



- Capacidades desde 220g
- Resolución interna: 1/600000
- Responde rápidamente con los pesos exactos
- Celda de carga de fuerza electromagnética.
pesada en porcentaje, totalizador
- Cubierta inferior de aluminio fundido a presión.
- Aplicaciones: Pesaje básico
Conteo
Pesaje porcentual
Conversión de unidades de pesaje
- RS232 para conexión a computadora ó impresora.

G:	93.8162g
G:	93.8162g
U.W:	4.9376g/pcs
PCS:	19.pcs
G:	93.8162g
PCT:	134.02%

2019/03/25	09:00
G:	93.8162g


2019/03/25	09:05
G:	93.8162g
U.W:	4.9376g/pcs
PCS:	19.pcs

2019/03/25	09:10
G:	93.8162g
PCT:	134.02%

CARACTERÍSTICA

- Pantalla: LCD con retroiluminación LED blanca, altura de dígitos de 17 mm.
- Alimentación: Adaptador (100~240VAC/12V2000mA),
- Temperatura de operación: 10°C a 30°C
- Interface Rs232

DIMENSIONES

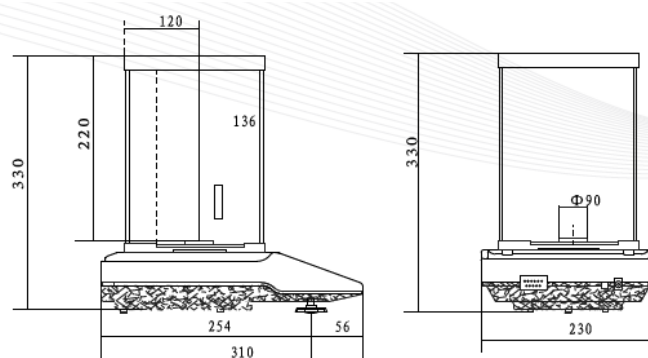

Modelos Disponibles

Código	Modelo	Capacidad máx. (g)	Legibilidad (g)	Carga mínima (g)	Tamaño del plato mm
LPREC0001	DHB-220	220	0,0001	0,005	Φ 90
LPREC0002	DHB-220 incal	220	0,0001	0,005	Φ 90